



WIŚNIEWSKI



Drzwi zewnętrzne **NOVA**
2021



NOVA 001



NOVA 002



NOVA 003



NOVA 004



NOVA 005



NOVA 006



NOVA 007



NOVA 015



NOVA 016



NOVA 017



NOVA 018



NOVA 019



NOVA 020



NOVA 021



NOVA 029



NOVA 030



NOVA 031



NOVA 032



NOVA 033



NOVA 034



NOVA 035



NOVA 008



NOVA 009



NOVA 010



NOVA 011



NOVA 012



NOVA 013



NOVA 014



NOVA 022




NOVA 023



NOVA 024



NOVA 025

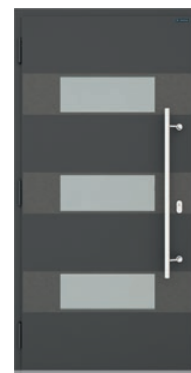

NOVA 026



NOVA 027



NOVA 028



NOVA 036



NOVA 037



NOVA 038



NOVA 039

Dlaczego **WIŚNIEWSKI**?

Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIEWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów.

Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stoją przed jego mieszkańcami.

Obecnie na ponad 200 000 m² produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie.

Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów.

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIEWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.



Termoizolacja

Współczynnik przenikania ciepła U_d na poziomie od 0,94 W/m²K dla drzwi NOVA o wymiarach referencyjnych 1180 x 2095 mm z panelem pełnym.



Dźwiękoszczelność

Drzwi NOVA redukują w pomieszczeniach hałas docierający z zewnątrz, co zapewnia komfort akustyczny.



Design

Drzwi NOVA to uniwersalne wzornictwo, ale również szeroka gama kolorów, aplikacji, przeszkleń i wyposażenia, które pozwalają na właściwy styl i design.



Stabilność

Drzwi NOVA wykonane są z wysokiej klasy materiałów. Zapewniają one właściwą sztywność i trwałość co pozwala otrzymać produkt dopasowany idealnie do swoich potrzeb.



Bezpieczeństwo

Odporność na włamanie drzwi NOVA w klasie RC2 potwierdzona badaniami Instytutu ITB.




Program Czyste Powietrze

Drzwi wejściowe WIŚNIEWSKI spełniają założenia programu "CZYSZTE POWIETRZE".



NOVA to aluminiowo-stalowe drzwi zewnętrzne łączące świetne parametry techniczne z dużymi możliwościami aranżacyjnymi. Kolekcja zawiera 39 wzorów, z możliwością wykonania w bogatej kolorystyce RAL (mat struktura), dekorów, oklein drewnopodobnych lub kolekcji Home Inclusive 2.0. W standardowym wyposażeniu znajduje się zamek trzypunktowy automatyczny, który gwarantuje szczelność drzwi i ochronę przed hałasem, chłodem i wiatrem. Wysoki parametr wod szczelności pozwala natomiast zamontować drzwi NOVA nawet w miejscach niezadaszonych, bez obaw o ich trwałość.

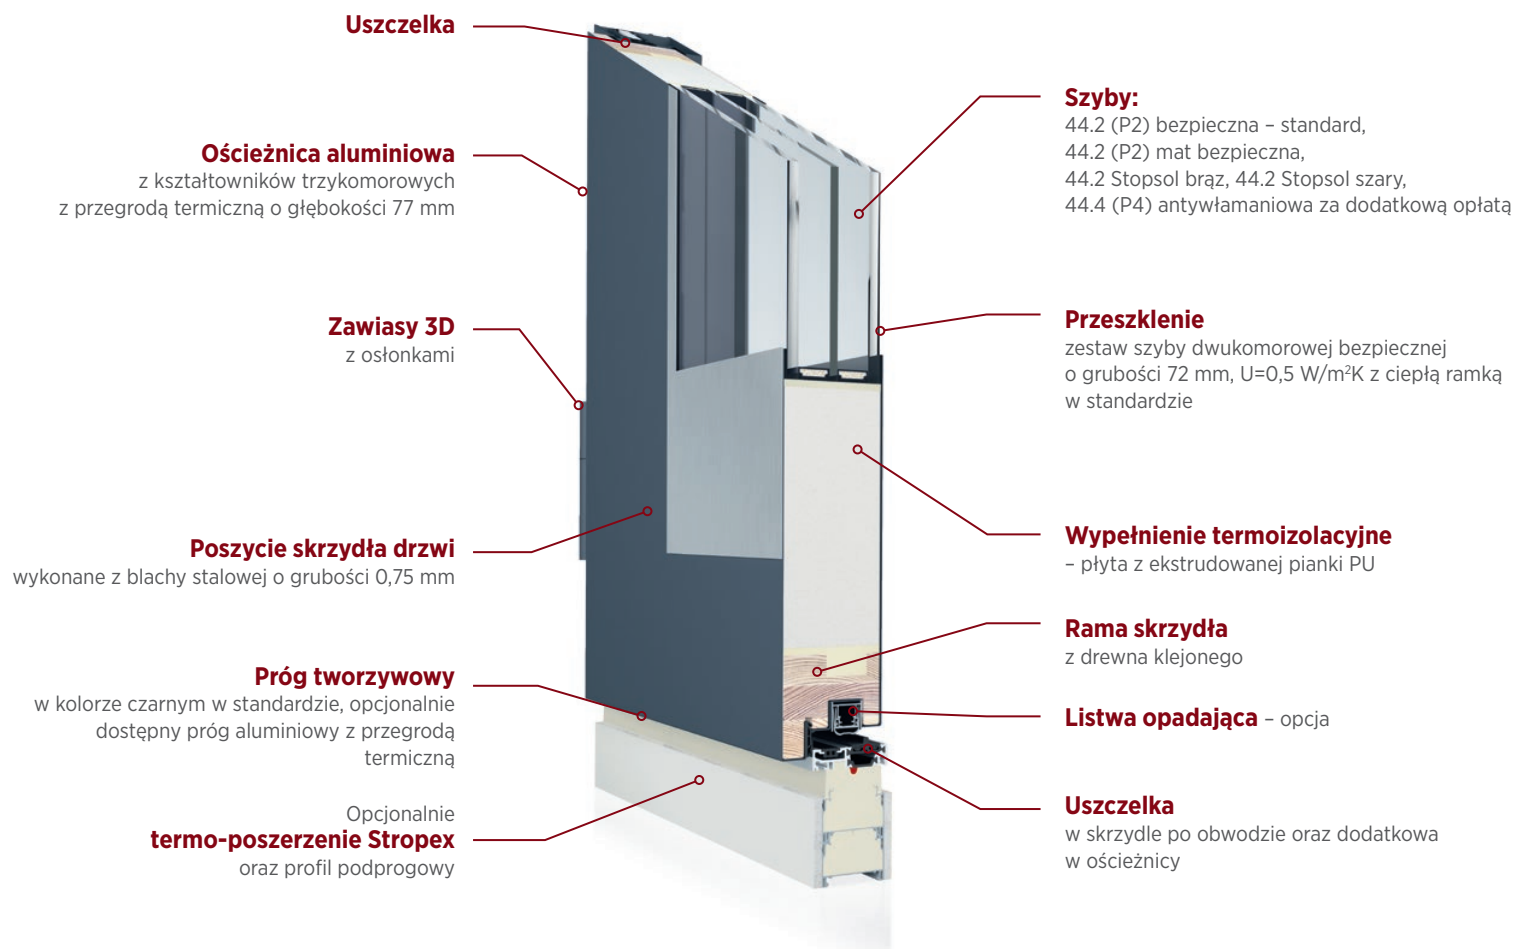

Kolory HI 2.0

Dla swoich drzwi Nova możesz wybrać jeden z kolorów Home Inclusive 2.0 - kolekcji, która łączy designem bramy, okna, drzwi i ogrodzenia WIŚNIEWSKI.

Okucia i zamki

W standardzie zamek trzypunktowy automatyczny bez funkcji czasowej. Opcjonalnie można drzwi wyposażyć w zamek autotronic i dodać przyciski funkcji czasowej.

Uchwyty i klamki

Do wyboru klamki na sztydach podłużnych, dzielonych w kolorach inox lub czarnych. Uchwyty jednostronne wykonane ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym.

Doświetla, naświetla

Konstrukcja doświetli oparta jest na ramie aluminiowej wykończonej tak samo, jak ościeżnica drzwi NOVA. Oferujemy kilka rodzajów pakietów szybowych którymi mogą zostać wypełnione doświetla.

Kontrola dostępu

Do drzwi Nova oferujemy możliwość zamówienia zamka z silnikiem elektrycznym Autotronic i sterować je poprzez przyciski funkcji czasowej lub czytniki: linii papilarnych, klawiaturę kodową, RFID.




TERMOIZOLACJA



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ


U_d od 0,94 [$W/m^2 \cdot K$] – izolacyjność termiczna dla drzwi pełnych 1180 × 2095 mm.
 R_w = 33 [dB] – izolacyjność akustyczna wg.PN-EN ISO 717-1:2013 dla drzwi przeszklonych.

Określenie kierunku otwierania drzwi

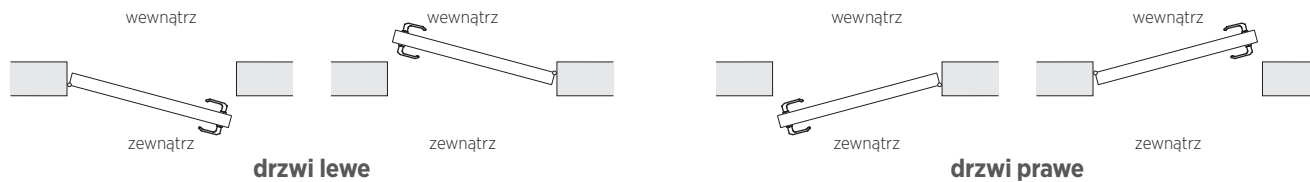

Drzwi NOVA

- 1 Skrzydło drzwi o grubości 78 mm** – stalowe z grubą przylgą wypełnione płytą PU oraz ramiaka z drewna klejonego
- 2 Ościeżnica aluminiowa** z kształtowników trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 77 mm
- 3 Próg tworzywowy** w kolorze czarnym w standardzie, opcjonalnie dostępny próg aluminiowy z przegrodą termiczną
- 4 Zamek trzypunktowy automatyczny bez funkcji czasowej** z 3 blachami zaczepowymi pozwalającymi na prostą regulację lub opcjonalnie zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic
- 5 Szeroka gama klamek i uchwytów** ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym
- 6 Wkładka standardowa z 3 kluczami** w kolorze stali nierdzewnej, opcjonalnie w kolorze czarnym
- 7 3 zawiasy** regulowane w 3 płaszczyznach
- 8 Bolce antywyważeniowe** – 6 szt. w standardzie
- 9 Uszczelka w skrzydle** po obwodzie oraz dodatkowa w ościeżnicy
- 10 W skrzydle – szyba dwukomorowa bezpieczna z ciepłymi czarnymi ramkami** wpuszczona w poszycie skrzydła, w doświetlaczach – szyby dwukomorowe bezpieczne z ciepłą czarną ramką
- 11 Kolory** – skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo w dedykowanych kolorach RAL (mat struktura), dostępne również kolory HI 2.0, Decor oraz okleiny drewnopodobne
- 12 Przyciski funkcji czasowej** (opcja dodatkowa)
- 13 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 14 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)

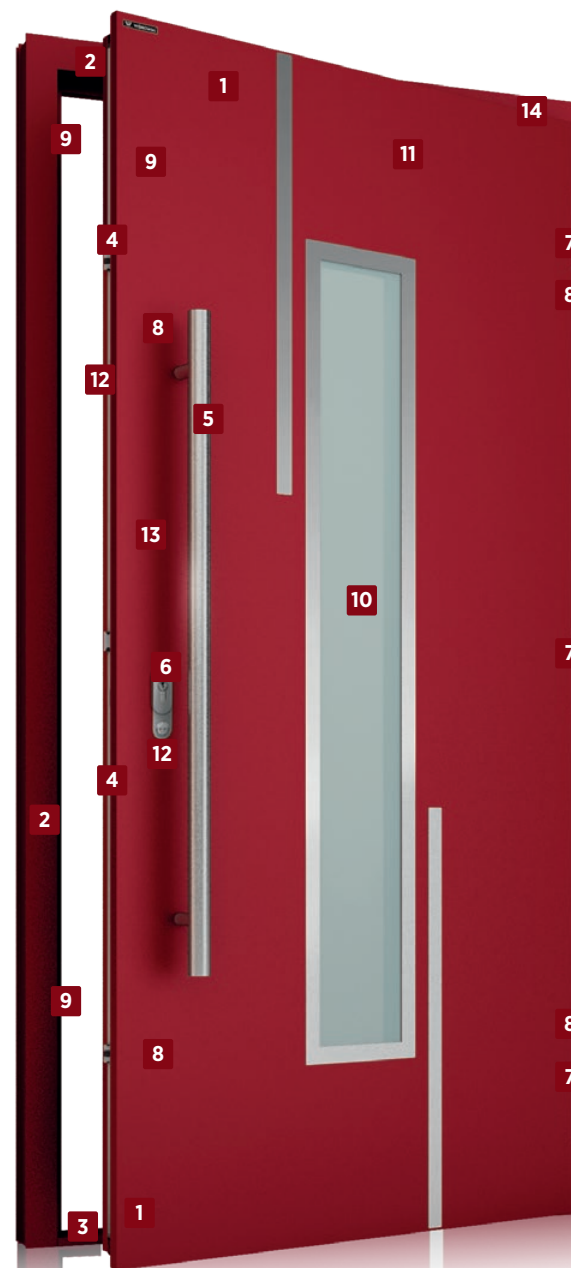



Zawiasy 3D - w kolorze malowanej ościeżnicy lub kolor srebrny (drzwi w kolorach DECOR)



Bolce antywyważeniowe



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą - opcja



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi - opcja



Gruba przyłga



Aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej lub w kolorach DECOR i RAL mat struktura



Przyciski funkcji czasowej



Zamek trzypunktowy automatyczny z językami



Czytnik RFID



Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wyposażoną w detektor ruchu wykonującą zdjęcia w podczernieni



Mikrowyłącznik - opcja



Jednokanałowy czytnik linii papilarnych



TERMOIZOLACJA



BESTSELLER



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Modern Black (RAL 9005)
Uchwyt: P5, 960 mmKolor: RAL 7000
Uchwyt: P5, 960 mm

4820 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Tytan;

Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], czarny;
od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny,
czarny matowy;

Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze),
kolor czarny;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	3810	3855	3900
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4055	4100	4145
Kolor Decor	4070	4125	4190
Okleina	4240	4265	4290

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinę (nieдоступne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.


Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz



Kolor: RAL 9016
Uchwyt: P10, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

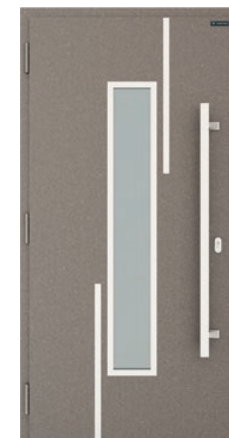

Kolor: HI Brown Stone
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6090 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Anteak;

Aplikacja: stal nierdzewna;

Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;

Uchwyt: P5, dł. 960 [mm] stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyldek podłużny,
stal nierdzewna;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4560	4605	4650
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4805	4850	4895
Kolor Decor	4820	4875	4940
Okleina	5205	5230	5255

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



BESTSELLER



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

6150 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Tytan;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** Q10 40x40, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 6012
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: HI Smoke Green
Uchwyt: Q10 40x40, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5050	5095	5140
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5295	5340	5385
Kolor Decor	5310	5365	5430

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

6255 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 5004 mat struktura;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Denver, szylid podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Heban
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: HI Comfort Grey
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4990	5035	5080
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5235	5280	5325
Kolor Decor	5250	5305	5370
Okleina	5575	5600	5625

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5790 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 7047 mat struktura;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł.960 [mm], stal nierdzewna;

od wewnątrz klamka Standard, szylid podłużny, stal nierdzewna;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 8**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Ciemny dąb
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: HI Brown Stone
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4550	4595	4640
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4795	4840	4885
Kolor Decor	4810	4865	4930
Okleina	5195	5220	5245

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

6720 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Tytan;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, sztyld podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania


- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

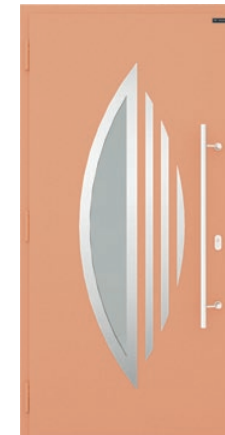Kolor: RAL 7024
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: HI Moody Coral
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5190	5235	5280
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5435	5480	5525
Kolor Decor	5450	5505	5570

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



BESTSELLER



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5610 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 7006 mat struktura;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania


- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

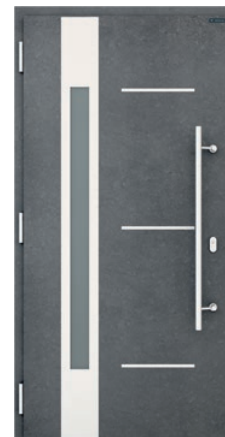Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: HI True Blue
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi⁽¹⁾ już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4830	4875	4920
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5075	5120	5165
Kolor Decor	5090	5145	5210
Okleina	5415	5440	5465

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5320 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 7006 mat struktura;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Haga I, sztyld podłużny, inox;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Dąb pinia
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: HI Anthracite
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4570	4615	4660
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4815	4860	4905
Kolor Decor	4830	4885	4950
Okleina	5215	5240	5265

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

4960 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Winchester;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Uchwyt:** Q45RX 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych – patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Modern Pearl (RAL 1013)
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewnaKolor: HI Marina Horizon
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	3985	4030	4075
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4230	4275	4320
Kolor Decor	4245	4300	4365
Okleina	4415	4440	4465

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



BESTSELLER



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5200 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: Kwarc;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szylk podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania


- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinę (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych – patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

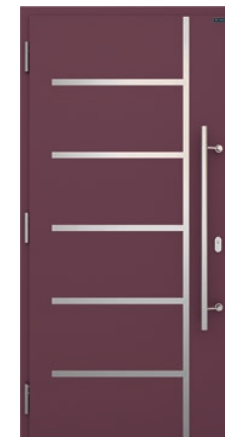Kolor: RAL 7046
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewnaKolor: HI Modern Maroon
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szylk na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4055	4100	4145
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4300	4345	4390
Kolor Decor	4315	4370	4435
Okleina	4485	4510	4535

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



BESTSELLER



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

4970 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Calvados;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Uchwyt:** Q45RX 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych – patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 5003
Uchwyt: P5, 580 mm
Aplikacja: stal nierdzewnaKolor: HI Warm Stone
Klamka: Ceres, szyld dzielony
Aplikacja: stal nierdzewna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi⁽¹⁾ już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	3995	4040	4085
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4240	4285	4330
Kolor Decor	4255	4310	4375
Okleina	4425	4450	4475

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

4245 zł


Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 7037 mat struktura;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Klamka:** Haga (od zewnątrz i od wewnątrz), szylid podłużny, inox;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];**Charakterystyka wykonania**

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.**Przykładowe warianty wykonania drzwi**

Widok drzwi od wewnątrz

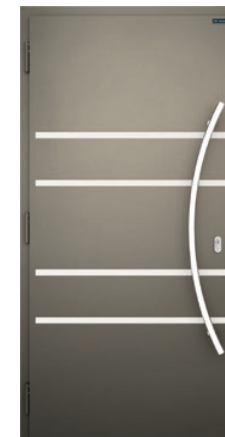Kolor: DECOR Winchester
Klamka: Haga, szylid podłużny
Aplikacja: stal nierdzewnaKolor: HI Brown Stone
Uchwyt: Arco 01, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna**Opcje za dopłatą**Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.**Ceny drzwi^① już od...**

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	3985	4030	4075
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4230	4275	4320
Kolor Decor	4245	4300	4365
Okleina	4415	4440	4465

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5080 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Beton;

Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura + pas ze stali nierdzewnej 30 [mm];

Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], czarny; od wewnątrz klamka Haga I, szylk podłużny, czarny matowy;

Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura, pasek 30 [mm] ze stali nierdzewnej.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinę (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz



Kolor: RAL 7000
Uchwyt: Q10 40x20, 1800 mm
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura + pas ze stali nierdzewnej 30 [mm];



Kolor: RAL 7035
Uchwyt: Q10 40x20, 1600 mm
Aplikacja: DECOR Złoty dąb + pas ze stali nierdzewnej 30 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4070	4115	4160
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4315	4360	4405
Kolor Decor	4330	4385	4450
Okleina	4500	4525	4550

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz



Kolor: HI Deep Brown
Uchwyt: P10, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna



Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: DECOR Winchester

5435 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Comfort Grey;

Aplikacja: DECOR Beton;

Uchwyt: P5, dł. 960 [mm] stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, sztyld podłużny,
stal nierdzewna;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4005	4050	4095
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4250	4295	4340
Kolor Decor	4265	4320	4385
Okleina	4435	4460	4485

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

4800 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura;**Aplikacja:** DECOR Heban;**Uchwyt:** Q10 40x20, dł. 1200 [mm], czarny; od wewnątrz klamka Haga I, szyldek podłużny, czarny matowy;**Wkładka:** Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Winchester
Uchwyt: P5, 2000 mm
Aplikacja: Modern Black RAL 9005;Kolor: HI Flame Red
Uchwyt: P5, 580 mm
Aplikacja: stal nierdzewna;

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi⁽¹⁾ już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4055	4100	4145
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4300	4345	4390
Kolor Decor	4315	4370	4435
Okleina	4485	4510	4535

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5995 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Modern Graphite;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szylid podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Mahoń
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: RAL 1019
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4755	4800	4845
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5000	5045	5090
Kolor Decor	5015	5070	5135

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

6520 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Modern Graphite;**Aplikacja:** DECOR Tytan;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** Arco 01, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Denver, szyld podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];**Charakterystyka wykonania**

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.**Przykładowe warianty wykonania drzwi**

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 9016
Uchwyt: Arco 01, 1200 mm
Aplikacja: DECOR Ciemny dąb
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: DECOR Mahoń
Uchwyt: P1, 620 mm
Aplikacja: RAL 9002
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna**Opcje za dopłatą**Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.**Ceny drzwi^① już od...**

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5395	5440	5485
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5640	5685	5730
Kolor Decor	5655	5710	5775

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5970 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura;**Aplikacja:** DECOR Złoty dąb;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Standard, szyldek podłużny, stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];**Charakterystyka wykonania**

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażać wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.**Przykładowe warianty wykonania drzwi**

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Kwarc
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: HI Warm StoneKolor: HI Anthracite
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: DECOR Anteak**Opcje za dopłatą**Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.**Ceny drzwi^① już od...**

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4695	4740	4785
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4940	4985	5030
Kolor Decor	4955	5010	5075
Okleina	5125	5150	5175

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

6685 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Smoke Green;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szylid podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];**Charakterystyka wykonania**

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.**Przykładowe warianty wykonania drzwi**

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Dąb pinia
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: RAL 7040
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna**Opcje za dopłatą**Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.**Ceny drzwi^① już od...**

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5075	5120	5165
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5320	5365	5410
Kolor Decor	5335	5390	5455
Okleina	5735	5760	5785

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



BESTSELLER



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5455 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** Q10 40x40, dł. 1200 [mm], czarny; od wewnątrz klamka Haga I, szylid podłużny, czarny matowy;**Wkładka:** Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Anteak
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: RAL 5001
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4615	4660	4705
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4860	4905	4950
Kolor Decor	4875	4930	4995
Okleina	5280	5305	5330

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN

5525 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Modern Maroon;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szylid podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];**Charakterystyka wykonania**

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowo w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażać wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz). Brak możliwości wykonania w klasie RC2.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.**Przykładowe warianty wykonania drzwi**

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewnaKolor: RAL 9008
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna;**Opcje za dopłatą**Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.**Ceny drzwi^① już od...**

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4135	4180	4225
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4380	4425	4470
Kolor Decor	4395	4450	4515
Okleina	4565	4590	4615

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

4720 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Złoty dąb;**Aplikacja:** Modern Black RAL 9005 mat struktura;**Klamka:** Ceres (od zewnątrz i od wewnątrz), szylt dzielony, inox;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania


- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 8**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

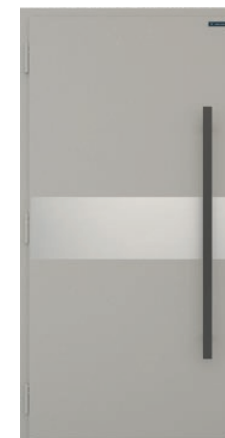Kolor: RAL 9011
Klamka: Ceres, szylt dzielony
Aplikacja: DECOR Złoty dąbKolor: HI Warm Stone
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4090	4135	4180
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4335	4380	4425
Kolor Decor	4350	4405	4470
Okleina	4520	4545	4570

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz



Kolor: HI Modern Graphite
Uchwyt: P5, 2000 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



Kolor: RAL 7047
Uchwyt: P5, 2000 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5760 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Tytan;

Aplikacja: stal nierdzewna;

Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;

Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4580	4625	4670
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4825	4870	4915
Kolor Decor	4840	4895	4960
Okleina	5245	5270	5295

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura, wokół szyby jednostronna ramka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinę (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz



Kolor: HI Anthracite
Uchwyt: Q5 40x20, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



Kolor: RAL 7047
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: HI Anthracite
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6870 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Dąb Pinia;

Aplikacja: stal nierdzewna;

Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;

Uchwyt: Q5 40x20, dł. 1800 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyldek dzielony, inox;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4910	4955	5000
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5155	5200	5245
Kolor Decor	5170	5225	5290
Okleina	5570	5595	5620

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

6135 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Orzech;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szylid podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych – patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Kwarc
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: RAL 7035
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna


Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4605	4650	4695
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4850	4895	4940
Kolor Decor	4865	4920	4985
Okleina	5265	5290	5315

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

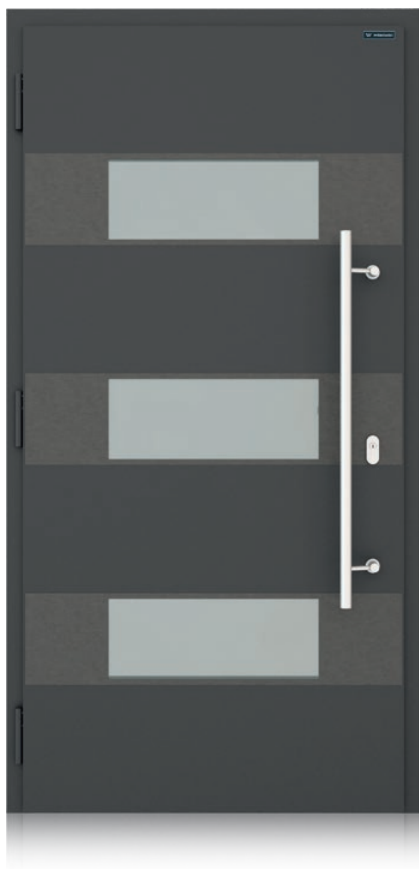

TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

6640 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 7024 mat struktura;**Aplikacja:** Modern Black RAL 9005 mat struktura;**Szyba:** Stopsol szary;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Denver, szyld podłużny, stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażać wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Modern Maroon
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: DECOR Tytan
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi⁰⁾ już od...

	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5340	5385
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5585	5630
Kolor Decor	5610	5675

⁰⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

7040 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 3000 mat struktura;

Aplikacja: stal nierdzewna;

Szyba: Stopsol szary;

Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szylid podłużny,
stal nierdzewna;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.


Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz



Kolor: HI Warm Stone
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

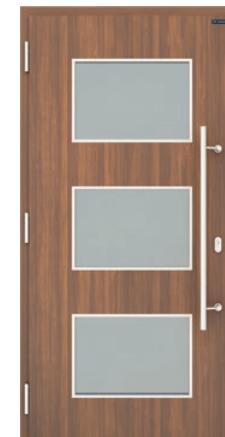

Kolor: DECOR Heban
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi⁽¹⁾ już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5720	5765	5810
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5965	6010	6055
Kolor Decor	5980	6035	6100
Okleina	6810	6835	6860

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

6610 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI True Blue;**Aplikacja:** DECOR Tytan;**Szyba:** Stopsol szary;**Uchwyt:** Q5 40x20, dł. 1800 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szylid dzielony, inox;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];**Charakterystyka wykonania**

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura, wokół szyby jednostronna ramka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowi w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.**Przykładowe warianty wykonania drzwi**

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Comfort Grey
Uchwyt: Q5 40x20, 1800 mm
Aplikacja: DECOR Heban
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: DECOR Heban
Uchwyt: Q5 40x20, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna**Opcje za dopłatą**Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.**Ceny drzwi^① już od...**

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4715	4760	4805
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4960	5005	5050
Kolor Decor	4975	5030	5095
Okleina	5375	5400	5425

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

7200 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Comfort Grey;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** Q10 40x20, dł. 1800 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];**Charakterystyka wykonania**

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażyc wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.**Przykładowe warianty wykonania drzwi**

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 7024
Uchwyt: P5, 580 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: DECOR Złoty dąb
Uchwyt: Q5 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna**Opcje za dopłatą**Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.**Ceny drzwi⁽¹⁾ już od...**

	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5870	5915
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	6115	6160
Kolor Decor	6140	6205

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

6325 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Ciemny Dąb (Wenge);**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szylt podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinny (nieдоступne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 7006
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: HI Deep Brown
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4795	4840	4885
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5040	5085	5130
Kolor Decor	5055	5110	5175
Okleina	5455	5480	5505

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5600 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 7047 mat struktura;

Aplikacja: stal nierdzewna;

Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;

Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna;

od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz



Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



Kolor: HI Marina Horizon
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4820	4865	4910
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5065	5110	5155
Kolor Decor	5080	5135	5200
Okleina	5480	5505	5530

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5785 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 7037 mat struktura;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyldek podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych – patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Okleina Anthracite Grey
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: DECOR Winchester
Uchwyt: Q45RX, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4545	4590	4635
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4790	4835	4880
Kolor Decor	4805	4860	4925
Okleina	5225	5250	5275

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5535 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: RAL 7024 mat struktura;**Aplikacja:** stal nierdzewna;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P10 fi30 dł. 1800 [mm] – kolor czarny mat struktura; od wewnątrz klamka Haga I, szylid podłużny, czarny mat;**Wkładka:** Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleinny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: P10 fi30, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: HI True Blue
Uchwyt: P10 fi30, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4525	4570	4615
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4770	4815	4860
Kolor Decor	4785	4840	4905
Okleina	5185	5210	5235

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania


- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

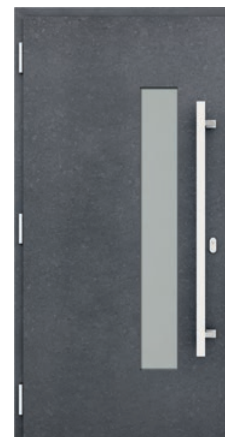

Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: Q45RX, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



Kolor: HI Marina Horizon
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5740 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Deep Green;

Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;

Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny,
stal nierdzewna;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4255	4300	4345
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4500	4545	4590
Kolor Decor	4515	4570	4635
Okleina	5115	5140	5165

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5785 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Dąb Pinia;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szylid podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 55-58**.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Modern Graphite
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: RAL 7035
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4255	4300	4345
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4500	4545	4590
Kolor Decor	4515	4570	4635
Okleina	5115	5140	5165

① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz



Kolor: DECOR Heban
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



Kolor: RAL 7039
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5495 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Comfort Grey;

Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;

Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny,
stal nierdzewna;

Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.

Rodzaje szyb na **str. 49**.

Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4255	4300	4345
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4500	4545	4590
Kolor Decor	4515	4570	4635
Okleina	5115	5140	5165

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5565 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Flame Red;**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P1, dł. 620 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Anthracite
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: DECOR Tytan
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi⁽¹⁾ już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4260	4305	4350
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4505	4550	4595
Kolor Decor	4520	4575	4640
Okleina	5150	5175	5200

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5705 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: HI Modern Graphite;**Szyba:** 44.4 (P4) antywłamaniowa;**Uchwyt:** Q10 40x20, dł. 1600 [mm] czarny;
od wewnątrz klamka Mars (RC), szyld dzielony,
anoda czarna;**Wkładka:** Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze),
kolor czarny;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR AnTeak
Uchwyt: P10, 1800 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: RAL 3012
Uchwyt: P10, 1800 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4260	4305	4350
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4505	4550	4595
Kolor Decor	4520	4575	4640
Okleina	5150	5175	5200

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**



TERMOIZOLACJA



DESIGN



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

5790 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:

Kolor: DECOR Ciemny Dąb (Wenge);**Szyba:** 44.2 (P2) mat bezpieczna;**Uchwyt:** P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szylid podłużny,
stal nierdzewna;**Wymiary drzwi:** (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
- **Ościeżnica:** profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
- **Okucia:** zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7**.
- **Wymiary drzwi:** 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
- **Kolory:** dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny (nie dostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz **str. 60-61**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Kwarc
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpiecznaKolor: RAL 7001
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 55-59**.Rodzaje szyb na **str. 49**.Doświetla, naświetla na **str. 52-54**.

Ceny drzwi^① już od...

	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4260	4305	4350
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4505	4550	4595
Kolor Decor	4520	4575	4640
Okleina	5150	5175	5200

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

Dostępne rodzaje przeszkleń



44.2 (P2) mat bezpieczna



44.2 (P2) bezpieczna



Stopsol brąz



Stopsol szary



33.1 (2B2) mat ⁽¹⁾



33.1 (2B2) ⁽¹⁾



44.4 (P4) antywłamaniowa

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ - Szyba dostępna tylko w doświetlaczach i naświetlu.

Szyby zespolone dwukomorowe

Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi umieszczone pomiędzy blachami poszycia^① (czarna ciepła ramka w standardzie)

Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	Wzory nr 026, 027, 029	Pozostałe wzory
44.2 (P2) bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	w cenie	w cenie
44.2 (P2) mat bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	+ 215 zł	+ 95 zł
44.2 Stopsol brąz, szary	44.2 (P2) bezpieczna	+ 175 zł	+ 75 zł
44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 215 zł	+ 95 zł
44.2 (P2) bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 170 zł	+ 70 zł
44.2 (P2) mat bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 395 zł	+ 195 zł




Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych i naświetli górnych^① (w standardzie ciepła ramka w kolorze czarnym)




Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli		Różnica cenowa za m ²
Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.2 (P2) bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	w cenie
44.2 (P2) bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 95 zł
44.2 (P2) mat bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	+ 150 zł
44.2 (P2) mat bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 245 zł
44.2 Stopsol brąz, szary	44.2 (P2) bezpieczna	+ 85 zł
44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 175 zł
33.1 bezpieczna	33.1 bezpieczna	- 45 zł
33.1 mat bezpieczna	33.1 bezpieczna	- 15 zł
Panel (wsadowy) 55 mm		- 50 zł

^① - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Możliwości wykonania aplikacji

We wzorach NOVA można zastosować aplikacje nawierzchniowe w kilku różnych wariantach wykończeń. Mogą one być malowane w kolorze RAL mat struktura oraz HI 2.0, wykonane ze stali nierdzewnej oraz jako aplikacje w kolorze Decor.

Aplikacja [®] (tylko od zewnątrz)			
	RAL mat struktura	Stal nierdzewna	Decor
Wzór 001	—	—	—
Wzór 002	—	w cenie	—
Wzór 003	—	w cenie	—
Wzór 004	—	w cenie	—
Wzór 005	—	w cenie	—
Wzór 006	—	w cenie	—
Wzór 007	—	w cenie	—
Wzór 008	—	w cenie	—
Wzór 009	—	w cenie	—
Wzór 010	—	w cenie	—
Wzór 011	—	w cenie	—
Wzór 012	—	w cenie	—
Wzór 013	w cenie	40 zł	25 zł
Wzór 014	w cenie	40 zł	25 zł
Wzór 015	w cenie	40 zł	25 zł
Wzór 016	—	w cenie	—
Wzór 017	w cenie	305 zł	130 zł

Aplikacja [®] (tylko od zewnątrz)			
	RAL mat struktura	Stal nierdzewna	Decor
Wzór 018	w cenie	315 zł	130 zł
Wzór 019	w cenie	125 zł	55 zł
Wzór 020	—	w cenie	—
Wzór 021	—	w cenie	—
Wzór 022	w cenie	55 zł	25 zł
Wzór 023	w cenie	110 zł	45 zł
Wzór 024	w cenie	60 zł	80 zł
Wzór 025	—	w cenie	—
Wzór 026	w cenie	130 zł	55 zł
Wzór 027	—	w cenie	—
Wzór 028	w cenie	140 zł	60 zł
Wzór 029	w cenie	210 zł	90 zł
Wzór 030	—	w cenie	—
Wzór 031	—	w cenie	—
Wzór 032	—	w cenie	—
Wzór 033	—	w cenie	—

[®] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Doświetla, naświetla

Doświetla / naświetla stosowane w drzwiach NOVA to elementy w oddzielnych ramach.



Doświetle prawe +
górne naświetle
(PD+GD)



Doświetle lewe +
górne naświetle
(LD+GD)



Doświetle prawe + lewe
+ górne naświetle
(PD+LD+GD)



Naświetle górne
(GD)



Doświetle prawe
(PD)



Doświetle lewe
(LD)



Doświetle prawe + lewe
(PD+LD)

Wykonanie doświetli i naświetli

- **System:** Aluprof MB86ST – profil aluminiowy z przegrodą termiczną, (OPT).
- **Wypełnienie:** przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną (44.2 (P2) bezpieczna // 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6) przezierną z ciepłą ramką w kolorze czarnym.
- **Kolory:** standardowe, specjalne, HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz str. 60-61.

Naświetla⁰⁾

Wysokość	od 300 do 500 [mm]			od 501 do 750 [mm]			od 751 do 1000 [mm]			
	Szerokość do [mm]:	1100	2000	3000	1100	2000	3000	1100	2000	3000
Kolor standard: RAL mat struktura		1070 zł	1595 zł	2235 zł	1350 zł	2020 zł	2840 zł	1630 zł	2445 zł	3450 zł
Kolory specjalny: RAL mat struktura, HI 2.0		1155 zł	1735 zł	2455 zł	1435 zł	2160 zł	3060 zł	1715 zł	2585 zł	3670 zł
Kolor Decor		1180 zł	1760 zł	2465 zł	1480 zł	2215 zł	3105 zł	1780 zł	2665 zł	3750 zł
Okleina drewnopodobna		1345 zł	2010 zł	2820 zł	1675 zł	2490 zł	3485 zł	2000 zł	2970 zł	4155 zł

Doświetla boczne⁰⁾

wysokość do 2095 [mm]									
	300	400	500	600	700	800	900	1000	
	1260 zł	1430 zł	1605 zł	1775 zł	1950 zł	2120 zł	2295 zł	2465 zł	
	1400 zł	1570 zł	1745 zł	1915 zł	2090 zł	2260 zł	2435 zł	2605 zł	
	1430 zł	1615 zł	1800 zł	1985 zł	2170 zł	2355 zł	2540 zł	2730 zł	
	1655 zł	1845 zł	2040 zł	2235 zł	2430 zł	2625 zł	2820 zł	3015 zł	

⁰⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Przykłady zestawienia **drzwi z doświetlami**



Ze względu na różną technologię wykonania przeszkleń w drzwiach i doświetlaczach/naświetlu, mogą występować różnice w odcieniach szczy. Z przyczyn technicznych oraz jakości druku wybarwienia szczy mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Przykłady zestawienia **drzwi z doświetlami**



Ze względu na różną technologię wykonania przeszkleń w drzwiach i doświetlach/naświetlu, mogą występować różnice w odcieniach szczyb. Z przyczyn technicznych oraz jakości druku wybarwienia szczyb mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Opcje za dopłatą⁽¹⁾

Drzwi NOVA można wyposażyć w uchwyt ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym. Do wyboru są uchwyty o różnej długości, montowane na skraju skrzydła, po zewnętrznej stronie drzwi.

Uchwyty Q5


□ 40x20 mm, stal nierdzewna



dł. 1200 mm	810 zł
dł. 1600 mm	1225 zł
dł. 1800 mm	1225 zł

Uchwyty Q5

□ 40x40 mm, stal nierdzewna

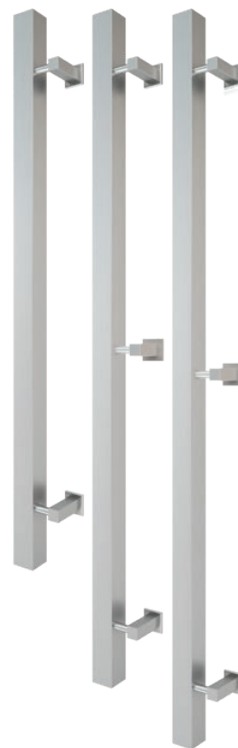

dł. 1200 mm	855 zł
dł. 1600 mm	1340 zł
dł. 1800 mm	1340 zł

Uchwyty P10

○ 30 mm, stal nierdzewna



dł. 1200 mm	395 zł
dł. 1600 mm	515 zł
dł. 1800 mm	620 zł

Uchwyty P10

○ 30 mm, czarne



dł. 1200 mm	275 zł
dł. 1600 mm	445 zł
dł. 1800 mm	510 zł

Ze względów technologicznych nie ma możliwości zastosowania niektórych uchwytów we wzorach drzwi NOVA:

- 006, 026, 027 i 029 – w drzwiach o szerokości 800 [mm] w świetle przejścia nie ma możliwości zastosowania jakiegokolwiek uchwytu;
- 006, 027 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm];
- 009, 012 – uchwytu P1 o długości 620 [mm] i P5 o długości 580 [mm];
- 018 – uchwytu P5 o długości 2000 [mm];
- 021 – uchwytu Q45RX o długości 1200 [mm], P1 o długości 620 [mm], P5 o długości 580 [mm], Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
- 026 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], Q5 o długości 1600 [mm], Q10 i P10 o długości 1600 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
- 027 – uchwytu ARCO 01 o długości 1200 [mm];
- 029 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1600 i 1800 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
- 030 – uchwytu Profilo 04 o długości 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1800 [mm], Q10 i P10 o długości 1800 [mm];
- Uchwyt P5 i Profilo 04 o długości 2000 [mm] brak możliwości ich zastosowania przy drzwiach otwieranych do wewnątrz.

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Opcje za dopłatą⁽¹⁾

Uchwyty Q10

□ 40x20 mm, stal nierdzewna



dt. 1200 mm	395 zł
dt. 1600 mm	605 zł
dt. 1800 mm	660 zł

Uchwyty Q10

□ 40x20 mm, czarne



dt. 1200 mm	315 zł
dt. 1600 mm	480 zł
dt. 1800 mm	540 zł

Pozostałe uchwyty

P1 dt. 62 cm, stal nierdzewna	730 zł
P5 dt. 58 cm, stal nierdzewna	710 zł
P5 dt. 96 cm, stal nierdzewna	910 zł
P5 dt. 200 cm, stal nierdzewna	1135 zł
Arco 01 dt. 120 cm, stal nierdzewna	640 zł
Q45RX 40x20 dt. 120 cm, stal nierdzewna	395 zł
Q45RX 40x40 dt. 120 cm, stal nierdzewna	425 zł
Q10 40x40 dt. 120 cm, stal nierdzewna	425 zł
Q10 40x40 dt. 160 cm, stal nierdzewna	675 zł
Q10 40x40 dt. 180 cm, stal nierdzewna	740 zł
Q10 40x40 dt. 120 cm, czarny	340 zł
Q10 40x40 dt. 160 cm, czarny	515 zł
Q10 40x40 dt. 180 cm, czarny	550 zł
Profilo-04 100x20 dt. 120 cm, stal nierdzewna	640 zł
Profilo-04 100x20 dt. 160 cm, stal nierdzewna	720 zł
Profilo-04 100x20 dt. 200 cm, stal nierdzewna	935 zł
Arco 01 dt. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1155 zł
Q45RX 40x20 dt. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1180 zł
Q45RX 40x40 dt. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1210 zł
Q10 40x20 dt. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1130 zł
Q10 40x40 dt. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1155 zł
Profilo-04 100x20 dt. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1210 zł
Profilo-04 100x20 dt. 160 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1235 zł
Profilo-04 100x20 dt. 200 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1455 zł

Drzwi NOVA należy wyposażyć w jedno z dostępnych okuć (obustronne lub jednostronne – od strony wewnętrznej). Dostępne rodzaje okuć na szyldzie:

- podłużnym: **Standard, Denver, Tokyo** (w wersji klamka-klamka, uchwyt-klamka oraz w wersji klamki jednostronnej) – dostępne w kolorze stali nierdzewnej, **Haga, Jupiter Premium** (w wersji klamka-klamka oraz uchwyt-klamka) – dostępne w kolorze inox i anody czarnej, **Haga I** (w wersji klamka-klamka, uchwyt-klamka oraz w wersji klamki jednostronnej) – w kolorze inox oraz czarnym matowym.
- dzielonym: **Ceres, Diana, Mars** (w wersji klamka-klamka, uchwyt-klamka oraz w wersji klamki jednostronnej) – dostępne w kolorze inox oraz anody czarnej.

Ze względów technologicznych nie ma możliwości zastosowania niektórych uchwytów we wzorach drzwi NOVA:

- 006, 026, 027 i 029 – w drzwiach o szerokości 800 [mm] w świetle przejścia nie ma możliwości zastosowania jakiegokolwiek uchwytu;
- 006, 027 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm];
- 009, 012 – uchwytu P1 o długości 620 [mm] i P5 o długości 580 [mm];
- 018 – uchwytu P5 o długości 2000 [mm];
- 021 – uchwytu Q45RX o długości 1200 [mm], P1 o długości 620 [mm], P5 o długości 580 [mm], Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
- 026 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], Q5 o długości 1600 [mm], Q10 i P10 o długości 1600 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
- 027 – uchwytu ARCO 01 o długości 1200 [mm];
- 029 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1600 i 1800 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
- 030 – uchwytu Profilo 04 o długości 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1800 [mm], Q10 i P10 o długości 1800 [mm];
- Uchwyt P5 i Profilo 04 o długości 2000 [mm] brak możliwości ich zastosowania przy drzwiach otwieranych do wewnątrz.

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Opcje za dopłatą⁽¹⁾

Uchwyt, klamka Standard



Okucie klamka-klamka Standard – kolor stal nierdzewna	265 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Standard – kolor stal nierdzewna	435 zł	za kpl
Klamka jednostronna Standard na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor stal nierdzewna ⁽²⁾	145 zł	za szt

Uchwyt, klamka Denver



Okucie klamka-klamka Denver – kolor stal nierdzewna	245 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Denver – kolor stal nierdzewna	335 zł	za kpl
Klamka jednostronna Denver na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor stal nierdzewna ⁽²⁾	170 zł	za szt

Uchwyt, klamka Denver



Okucie klamka-klamka Tokyo – kolor srebrny	160 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Tokyo – kolor srebrny	230 zł	za kpl
Klamka jednostronna Tokyo na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor srebrny ⁽²⁾	90 zł	za szt

Uchwyt, klamka Haga



Okucie klamka-klamka Haga – kolor inox	170 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Haga – kolor inox	190 zł	za kpl
Okucie klamka-klamka Haga – kolor anoda czarna	190 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Haga – kolor anoda czarna	210 zł	za kpl

Uchwyt, klamka Haga I



Okucie klamka-klamka Haga I (RC) – kolor inox	145 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Haga I (RC) – kolor inox	160 zł	za kpl
Klamka jednostronna Haga I na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor inox ⁽²⁾	170 zł	za szt
Okucie klamka-klamka Haga I (RC) – kolor czarny mat	155 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Haga I (RC) – kolor czarny mat	170 zł	za kpl
Klamka jednostronna Haga I na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor czarny mat ⁽²⁾	175 zł	za szt

Uchwyt, klamka Jupiter Premium



Okucie klamka-klamka Jupiter Premium (RC) – kolor inox	405 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Jupiter Premium (RC) – kolor inox	440 zł	za kpl
Okucie klamka-klamka Jupiter Premium (RC) – kolor anoda czarna	460 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Jupiter Premium (RC) – kolor anoda czarna	495 zł	za kpl

Okucia Haga I (w wersji klamka-klamka lub uchwyt-klamka), Jupiter Premium, Diana oraz Mars możliwe do zastosowania w drzwiach w klasie RC2.

Drzwi o numerach wzorów 018, 021, 026 oraz 029 można wyposażać wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

⁽²⁾ - Przy wyborze klamki jednostronnej należy doliczyć do jej ceny koszt uchwyty jednostronne montowanego od wewnątrz.

Opcje za dopłatą⁽¹⁾

Uchwyt, klamka Ceres



Okucie klamka-klamka Ceres – kolor inox	250 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Ceres – kolor inox	275 zł	za kpl
Klamka jednostronna Ceres na szyldzie dzielnym do montażu od wewnątrz – kolor inox ⁽²⁾	200 zł	za szt
Okucie klamka-klamka Ceres – kolor anoda czarna	285 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Ceres – kolor anoda czarna	315 zł	za kpl
Klamka jednostronna Ceres na szyldzie dzielnym do montażu od wewnątrz – kolor anoda czarna ⁽²⁾	230 zł	za szt

Uchwyt, klamka Diana



Okucie klamka-klamka Diana (RC) – kolor inox	430 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Diana (RC) – kolor inox	450 zł	za kpl
Klamka jednostronna Diana (RC) na szyldzie dzielnym do montażu od wewnątrz – kolor inox ⁽²⁾	380 zł	za szt
Okucie klamka-klamka Diana (RC) – kolor anoda czarna	490 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Diana (RC) – kolor anoda czarna	515 zł	za kpl
Klamka jednostronna Diana (RC) na szyldzie dzielnym do montażu od wewnątrz – kolor anoda czarna ⁽²⁾	440 zł	za szt

Uchwyt, klamka Mars



Okucie klamka-klamka Mars (RC) – kolor inox	430 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Mars (RC) – kolor inox	450 zł	za kpl
Klamka jednostronna Mars (RC) na szyldzie dzielnym do montażu od wewnątrz – kolor inox ⁽²⁾	380 zł	za szt
Okucie klamka-klamka Mars (RC) – kolor anoda czarna	490 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Mars (RC) – kolor anoda czarna	515 zł	za kpl
Klamka jednostronna Mars (RC) na szyldzie dzielnym do montażu od wewnątrz – kolor anoda czarna ⁽²⁾	440 zł	za szt

Wkładki



Wkładka z gałką – kolor srebrny	15 zł	za szt
Wkładka Wilka (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor srebrny	40 zł	za szt
Wkładka z gałką Wilka (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor srebrny	65 zł	za szt
Wkładka Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor srebrny	135 zł	za szt
Wkładka z gałką Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor srebrny	165 zł	za szt
Wkładka Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor czarny	140 zł	za szt
Wkładka z gałką Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor czarny	175 zł	za szt

Opcje Inne

Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle	880 zł	za szt
Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle	1085 zł	za szt
Asystent drzwiowy ITS Motion ukryty w skrzydle	1000 zł	za szt
Wizjer	50 zł	za szt
Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni	530 zł	za szt
Próg aluminiowy	45 zł	za mb
Listwa automatycznie opadająca	325 zł	za szt
Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu	270 zł	za szt
Kopniak ze stali nierdzewnej (jednostronny)	80 zł	za szt
Odbojnik ze stali nierdzewnej	60 zł	za szt
Kontaktron	115 zł	za szt
Przygotowanie otworowania do kotwienia bezpośredniego ⁽³⁾	40 zł	za kpl
Drzwi w klasie RC ⁽⁴⁾	265 zł	za szt

Okucia Haga I (w wersji klamka-klamka lub uchwyt-klamka), Jupiter Premium, Diana oraz Mars możliwe do zastosowania w drzwiach w klasie RC2.

Wzory drzwi o numerach 018, 021, 026 oraz 029 można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).

UWAGA: Drzwi w klasie RC2 stają się antywłamaniowe dopiero po zaryglowaniu kluczem. Montaż drzwi w klasie RC2 tylko bezpośredni (przygotowanie otworów montażowych w standardzie). Brak możliwości wykonania drzwi NOVA w wersji antywłamaniowej RC2 w okleinie drewnopodobnej.

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

⁽²⁾ - Przy wyborze klamki jednostronnej należy doliczyć do jej ceny koszt uchwytu jednostronnego montowanego na zewnętrznej stronie drzwi.

⁽³⁾ - Nie dotyczy drzwi w klasie RC2.

⁽⁴⁾ - Drzwi zewnętrzne NOVA (jednoskrzydłowe, prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz) w wersji antywłamaniowej RC2 mogą zostać wykonane w klasie antywłamaniowej RC2 wg PN-EN 1627:2012. Aby spełniały klasę RC2 należy wyposażyć je w okucia RC:

- klamki obustronne: JUPITER PREMIUM (RC), HAGA I (RC), DIANA (RC) (rozeta okrągła), MARS (RC) (rozeta kwadratowa);
- klamki jednostronne: DIANA (RC) (rozeta okrągła), MARS (RC) (rozeta kwadratowa) + uchwyt jednostronny;
- wkładkę klasy 6.D (RC);
- w przypadku przeszkleń wymagana jest szyba w klasie (P4) 44.4.

Opcje za dopłatą⁽¹⁾

Zamki



Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej bez zasilacza i funkcji czasowej

1125 zł



Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej z zasilaczem oraz przyciskami do funkcji czasowej; wewnętrzny i zewnętrzny (w kolorze stali nierdzewnej lub czarnym) z kontrolkami montowane na skrzydle – bez czytników


1530 zł



Przycisk aktywujący funkcję czasową



Przycisk odryglowujący zamek

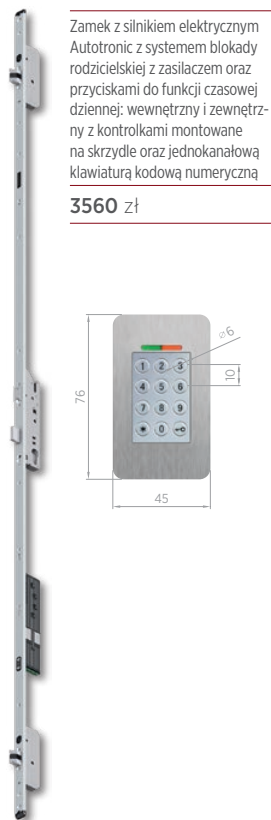

Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej z zasilaczem oraz przyciskami do funkcji czasowej; wewnętrzny i zewnętrzny z kontrolkami montowane na skrzydle oraz jednocanałowym klawiaturą kodową numeryczną – bez czytników

3560 zł



Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej z zasilaczem oraz przyciskami do funkcji czasowej; wewnętrzny i zewnętrzny z kontrolkami montowane na skrzydle oraz jednocanałowym czytnikiem RFID (w komplecie 1 brelok master, 1 brelok użytkownika i pilot)

3720 zł




Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej z zasilaczem oraz przyciskami do funkcji czasowej; wewnętrzny i zewnętrzny z kontrolkami montowane na skrzydle oraz jednocanałowym czytnikiem linii papilarnych

3990 zł



Funkcja czasowa jest realizowana poprzez zastosowanie dwóch przycisków znajdujących się na skrzydle:

- aktywujący funkcję czasową od strony wewnętrznej,
- odryglowujący zamek od strony zewnętrznej znajdujący się na poszyciu lub w uchwycie.

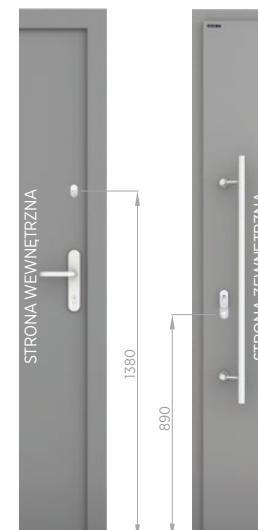

Położenie przycisku aktywacyjnego do funkcji czasowej

Położenie przycisku do funkcji czasowej (uchwyt-klamka)

Korzystanie z funkcji czasowej:

- wymagane jest aktywowanie funkcji czasowej poprzez naciśnięcie przycisku wewnętrznego,
- aktywacja jest sygnalizowana przez podświetlenie przycisku wewnętrznego (z wyjątkiem mikrowyłącznika w uchwycie),
- w celu otwarcia drzwi od zewnątrz, należy przycisnąć przycisk, który spowoduje odryglowanie zasuwicy.
- w celu dezaktywacji funkcji czasowej należy ponownie przycisnąć przycisk wewnętrzny – potwierdzeniem będzie brak podświetlenia przycisków.

Profile poszerzające



Profil podprogowy tworzywowy – wys. 30 [mm] (dedykowany do progu tworzywowego i aluminiowego) [1 mb]	80 zł za mb
Dodatkowy profil podprogowy tworzywowy – wys. 30 [mm], a max. piętrowanie do wysokości 60 [mm] (dedykowany do progu tworzywowego i aluminiowego) [1 mb]	65 zł za mb
Termo-poszerzenie Stropex o wysokości 80 [mm] (dedykowane do progu aluminiowego) [1 mb]	210 zł za mb
Dodatkowe termo-poszerzenie Stropex o wysokości stanowiącej wielokrotność 30 [mm] dedykowane do progu aluminiowego (maksymalna możliwość rozbudowy termo-poszerzenia do 240 [mm])	70 zł za mb
Dopłata do wzmocnień dla termo-poszerzenia STROPEX od 90 [mm] dodatkowego termo-poszerzenia (do długości 1200 [mm])	25 zł za kpl
Dopłata do wzmocnień dla termo-poszerzenia STROPEX od 90 [mm] dodatkowego termo-poszerzenia (powyżej długości 1200 [mm])	45 zł za kpl

⁽¹⁾ - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Kolory standardowe


mat struktura:



Kolory Home Inclusive 2.0



Kolory DECOR

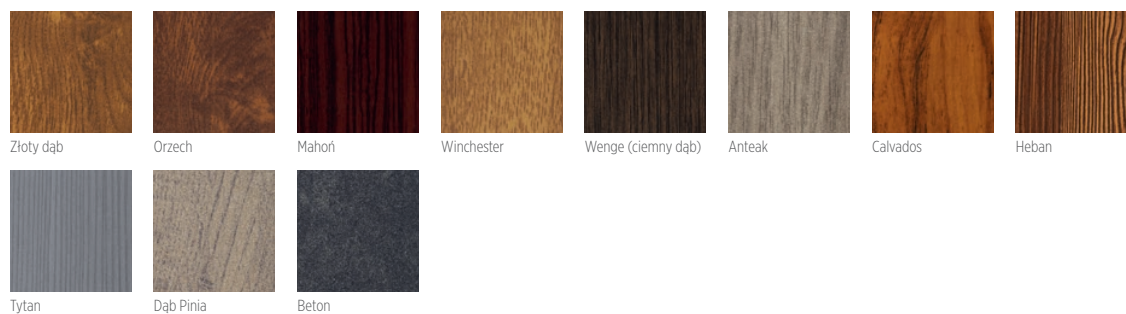

Okleiny



Kolory specjalne

mat struktura:

RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1011	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1028	RAL 1032	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002
RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013
RAL 3016	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3031	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008
RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030
RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003
RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004
RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018												

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Dobrze, gdy wszystko do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyższa forma piękna. Wybierz **bramę garażową, okna i rolety** oraz **drzwi** i **ogrodzenie** w systemie Home Inclusive™, który połączy je jednym designem i kolorem. Podkreśl tę harmonię funkcją inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj doskonałość, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie – bo dobrze, gdy wszystko pasuje do Twoich marzeń, do Twojego domu i do siebie nawzajem.



ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE




HI STEEL



HI RUBY



Dobrze,
gdy wszystko
do siebie pasuje.

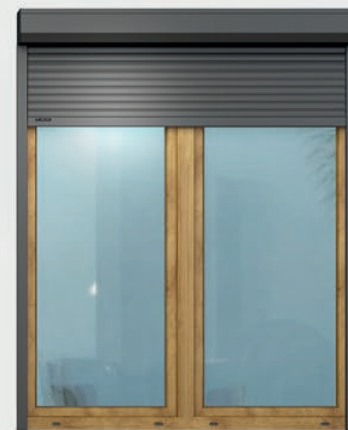

WIŚNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

ODKRYJ WIĘCEJ... na www.wisniowski.pl

Ceny zawarte w cenniku mają charakter sugerowanych cen odsprzedaży w punktach sprzedaży Partnera Handlowego. Partner Handlowy nie ma obowiązku ich stosowania, w szczególności posiada pełną swobodę w zakresie udzielania upustów w związku ze sprzedażą. Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 03/21/PL

